



STROBLAZER

WSB-140Z

Avec goulotte pivotante pour épandre à gauche ou à droite.

La plus petite version avec sortie rotative pour chargeuses compactes et petites chargeuses sur pneus avec une capacité de levage à partir de 1'075 kg. Commande par distributeur hydrauliques à commande électrique, commandées depuis la cabine.




Option : porte hydraulique



Télécommande confortable



La construction très basse assure une plus grande sécurité grâce à une meilleure visibilité

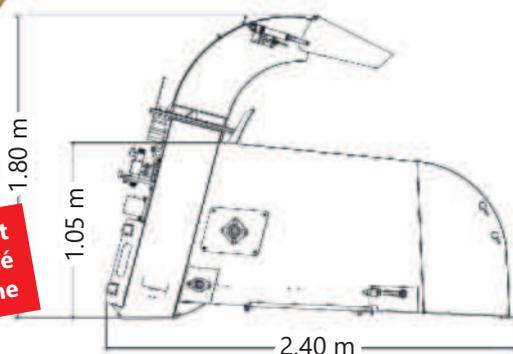

Le plus petit et le plus compact
Souffleur de paille sur le marché
pour votre chargeur de ferme

Données techniques :

Largeur totale	1.53 m
Débit d'huile	35 - 75 l/min
Dimensions	
Balles rondes	Ø1.40 m
Balles rectangulaire	1.20×0.90×1.40 m
avec porte hydraulique	1.20×0.90×2.20 m
Distance d'épandage	+/- 10 m
Poids	680 kg
	avec porte hydraulique 750 kg